

HSM-48/5S

ВИТРИНА С ПОДОГРЕВАЕМЫМИ ПОЛКАМИ



- Технология термокинетического стекла применяется в 5-полочной витрине для равномерного нагрева пяти полок с продуктами.
- Упакованные продукты размещаются на пяти полках с независимо регулируемыми температурами, обеспечивающими выдерживание с сохранением высокого качества.
- Низковаттное флуоресцентное освещение над каждой полкой улучшает условия показа продуктов; благодаря стеклянным полкам достигается экономное потребление мощности.
- Вертикальная компоновка витрины дает возможность выставить большой объем продуктов при малой занимаемой площади. Стеклопанные боковые панели позволяют рассматривать продукты с обеих сторон каждой освещенной полки.

Прочная конструкция многополочной витрины выполнена из немагнитной нержавеющей стали. Для управления каждой из 5 (пяти) полок предусмотрено 1 (одно) настраиваемое термореле со шкалой, проградуированной от 0 до 10, с 1 (одним) светодиодным индикатором нагрева. Органы управления находятся на передней стороне витрины и защищены подвижной панелью. Для улучшения видимости 4 (четыре) полки наклонены на 8°, и каждая из них оборудована 2 (двумя) флуоресцентными лампами теплого света. Нижняя полка плоская. Для защиты потребителя впереди полок установлены теплоизолирующие щитки. Бронзированные боковые стекла Solarcool® уменьшают потери тепла; зеркальная поверхность, отражающая продукты, способствует эффективности демонстрации. Шкаф установлен на 4 (четырёх) прочных 76-мм поворотных роликах с тормозами. Все шкафы оборудованы передней панелью из нержавеющей стали и черными слоистыми концевыми панелями.

МОДЕЛЬ HSM-48/5S: 5-полочная витрина для самообслуживания, ширина 1219 мм



ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ


- Напряжение питания
 ➔ Выберите напряжение:
 - 208-240
 - 380-415
- Стандартное исполнение — односторонняя витрина.
 - ➔ Закажите, если требуется, сквозную конструкцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ

- Передняя Панель
 ➔ Выберите окраску:
 - Нержавеющая сталь, стандартная – 5011020
 - Черная, специальная – 5011019
 - Темно-красная, специальная – 5011016

HSM-48/5S

ВИТРИНА С ПОДОГРЕВАЕМЫМИ ПОЛКАМИ

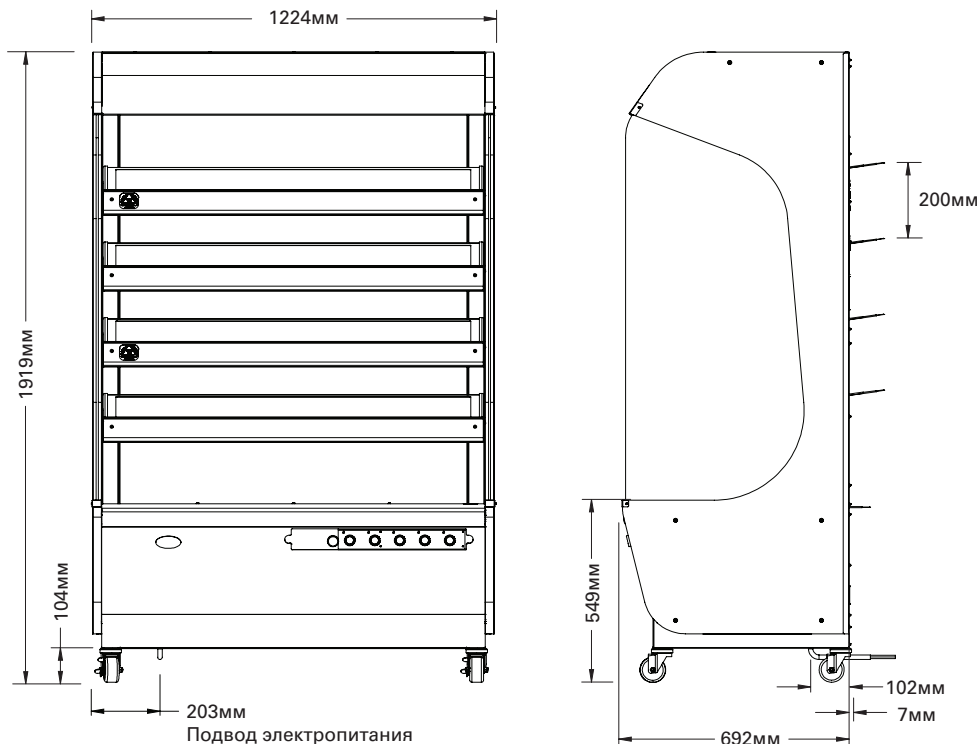

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

1919 x 1226 x 692 мм


РАЗМЕРЫ ПОЛОК: ШИРИНА x ГЛУБИНА

Верхние четыре полки: 1156 x 508 мм

Нижняя полка: 1168 x 584 мм

– расстояние между полками 159 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР, БЕЗ ВИЛКИ
208-240 (AGCY)	1	60	24	5,7	 NEMA L6-30P 30 A-250 V РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для 208	1	60	20,6	4,3	
для 240	1	60	24	5,7	
НЕОБХОДИМА СОБСТВЕННАЯ ЦЕПЬ 30 А					
380-415	3	50	10	5,7	ШНУР, БЕЗ ВИЛКИ

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Витрина должна быть установлена на горизонтальном полу. Она не должна устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы. Согласно стандартам NSF, днище напольной модели должно быть герметизировано составом, рекомендуемым NSF, или установка должна быть выполнена на роликах или 152-мм ножках.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

102 мм сзади шкафа

ВМЕСТИМОСТЬ

68 кг МАКСИМУМ

13 кг МАКСИМУМ НА ПОЛКУ

КАЖДАЯ ПОЛКА

10 (десять) пластиковых контейнеров с колпаком для кур

МАССА

НЕТТО 245 кг

ТРАНСПОРТНАЯ 345 кг

РАЗМЕРЫ ЯЩИКА: (длина x ширина x высота)

1143 x 1321 x 2210 мм



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/КАНАДА Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.